




parkfender®

# SOMMAIRE

Luminaire LED ..... 2

# LUMINAIRE LED



## TUBELIGHT LED Ø70MM

TUBELIGHT LED est un luminaire en forme de tube Ø 70 mm équipé de réglettes LED.

Ce luminaire est conforme aux normes EN60598-1 et IEC 60068-2-6 (vibrations sinusoïdales).

IRC : > 80.

Durée de vie : 50 000 heures

Garantie 5 ans.

2 brides de fixation à grenouillère.

Embouts en Inox 316L.

IP68.

IK10.

Presse étoupe laiton chromé.

Made in France.

A visser au plafond ou sur un mur (surface plane exigée) ou a suspendre via notre kit LEDSUPTUBS.

- 3 longueurs sélectionnable : 665 mm 12W (flux lumineux 1550lm avec verre clair 1400lm avec verre opale) , 1265 mm 24W (flux lumineux 3100lm avec verre clair 2800lm avec verre opale),...

**Dimensions** 7 × 7 cm

**Longueur lum et puiss** 1265 mm 24W, 1565 mm 30W, 665 mm 12W

**Température couleur** 4000K, 5000K, 6000K


**Verre luminaire** Clair, Dépoli (Opale)

[Read More](#)

**UGS** : TUBELIGHTLED70

**Prix** : €123,20 - €191,40 HT

**Catégorie** : [Luminaire LED](#)

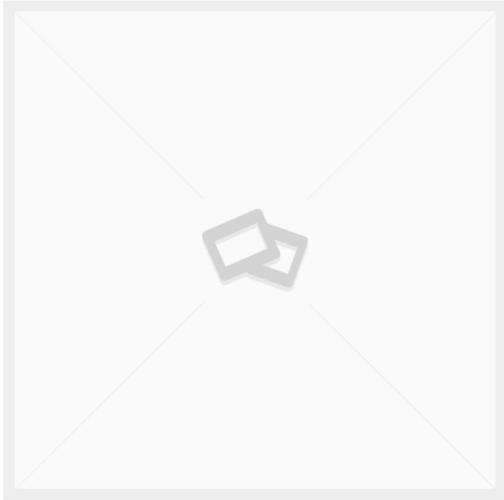

## TUBELIGHT LED Ø100MM

TUBELIGHT LED est un luminaire en forme de tube Ø 100 mm équipé de réglettes LED.

Ce luminaire est conforme aux normes EN60598-1 et IEC 60068-2-6 (vibrations sinusoïdales).

IRC : > 80

Durée de vie : 50 000 heures

Garantie 5 ans.

2 brides de fixation à grenouillère.

Embouts en Inox 316L.

IP68.

IK10.

Presse étoupe laiton chromé.

Made in France.

A visser au plafond ou sur un mur (surface plane exigée) ou a suspendre via notre kit LEDSUPTUBS.

- 3 longueurs sélectionnable : 665 mm 24W (flux lumineux 3100lm avec verre clair 2800lm avec verre opale) , 1265 mm 48W (flux lumineux 6200lm avec verre clair 5600lm avec verre opale),...

**Dimensions** 10 × 10 cm

**Longueur lum et puiss** 1265 mm 48W, 1565 mm 60W, 665 mm 24W

**Température couleur** 4000K, 5000K, 6000K

**Verre luminaire** Clair, Dépoli (Opale)

[Read More](#)

**UGS** : TUBELIGHTLED100

**Prix** : €141,90 - €234,30 HT

**Catégorie** : [Luminaire LED](#)