




parkfender®

# SOMMAIRE

Signalisation lumineuse ..... 2

# **SIGNALISATION LUMINEUSE**

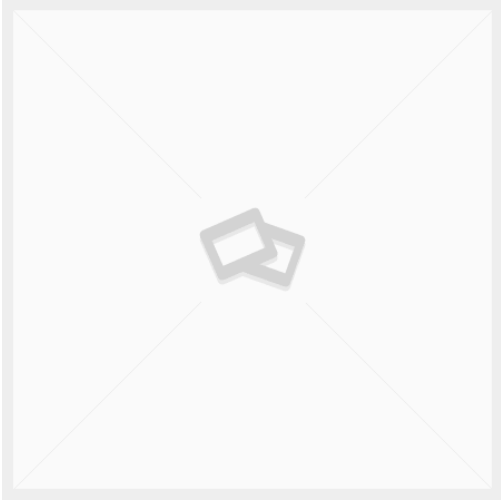

## BLOC SECOURS AUTONOME TUBE LIGHT

Le bloc secours autonome est destiné à signaler l'emplacement des évacuations d'urgence.

Pour des raisons de sécurité, il permet d'éclairer et de signaler les sorties de secours même en cas de coupure de courant.

Le luminaire peut être fixé horizontalement ou verticalement à l'aide de ses fixations inox 316L.

Livré avec jeu d'étiquettes repositionnables permettant toutes les combinaisons.

Puissance < 1.6W. Flux lumineux 45lm.  
Autonomie supérieure à 1 heure. Dimensions : Ø100 mm x 300 mm Poids : 1.2 kg. IP68 IK10 Garantie 5 ans. Conforme aux normes NCF 71-800 NF EN60598-2-22 Performance SATI NFC 71-820

**Poids** 1.2 kg

**Dimensions** 30 × 10 × 10 cm

[Read More](#)

**UGS** : TS2BM-45

**Prix** : €291,50 HT

**Catégorie** : [Signalisation lumineuse](#)